

Empacadora Rectangular Serie 5000




Empacadora Rectangular 5000

Empacadora convencional	5050	5060	5070
DIMENSIONES DE LA PACA			
Ancho / Alto / Largo	0.36 x 0.46 x 0.31 a 1.32 m	0.36 x 0.46 x 0.31 a 1.32 m	0.36 x 0.46 x 0.31 a 1.32 m
Control de densidad	Resortes tensores	Resortes tensores/hidráulico	Resortes tensores/hidráulico
Tipo	Resortes tensores	Resortes tensores/hidráulico	Resortes tensores/hidráulico
RECOGEDOR SUPER-SWEEP			
Ancho interno / total	1.65 / 1.80 m		1.90 / 2.00 m
No. de ganchos	88 en 4 barras	110 en 5 barras	156 en 6 barras
Guarda viento flotante	8 barras	8 barras	13 barras
Mando	Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido"	Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido"	NA
Rueda estabilizadora	3.00 x 12; semi-neumática	3.00 x 12; semi-neumática	15 x 6.00 x 6
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN			
Tipo	6 barras alimentadoras montadas en barra móvil	Horquilla alimentadora y 2 pares de rotores	Horquilla alimentadora y 3 pares de rotores
Mando	Cadena, rodamientos sellados	8 barras	8 barras
PISTON			
	Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido"	Banda "V" a cadena de mando de "Movimiento perdido"	N/A
Velocidad	79 gpm	93 gpm	93 gpm
Longitud de carrera, in (mm)	7.62 m	7.62 m	7.62 m
MECANISMO DE AMARRE			
Tipo	Anudador	Anudador o torcedor	Anudador/ torcedor (HD)
Protección	Tornillo fusible	Tornillo fusible	Tornillo fusible
Capacidad hilo/alambre	4 bobinas / ND	6 bobinas / 4 bobinas	8 bobinas / 4 bobinas
MANDO PRINCIPAL			
	35 hp (26 kW)	62 hp (45 kW)	62 hp (45 kW)
Diámetro volante de inercia			
TDF / Protección			
LLANTAS			
Flotación, der/izq	25x7.50-15, 6PR/27x9.50-15, 6PR	27 x 9.50-15 6PR / 31 x 13.50-15, 6PR	
PESO (APROXIMADO)			
Con TDF de 3 secciones, hilo/alambre	1,399 / N/A Kg	1,542 / 1,603 Kg	1,685 / 1,746 Kg
REQUERIMIENTO DE TRACTOR			
Caballaje TDF (mín.)	35 hp (26 kW)	62 hp (45 kW)	75 hp (56 kW)

Características

El flujo continuo proporcionado por el sistema de alimentación mediante horquillas y rotores acarreadores y la capacidad de corte y compresión del cilindro, realizan pacas uniformes de prácticamente cualquier tipo de material susceptible de ser empacado.

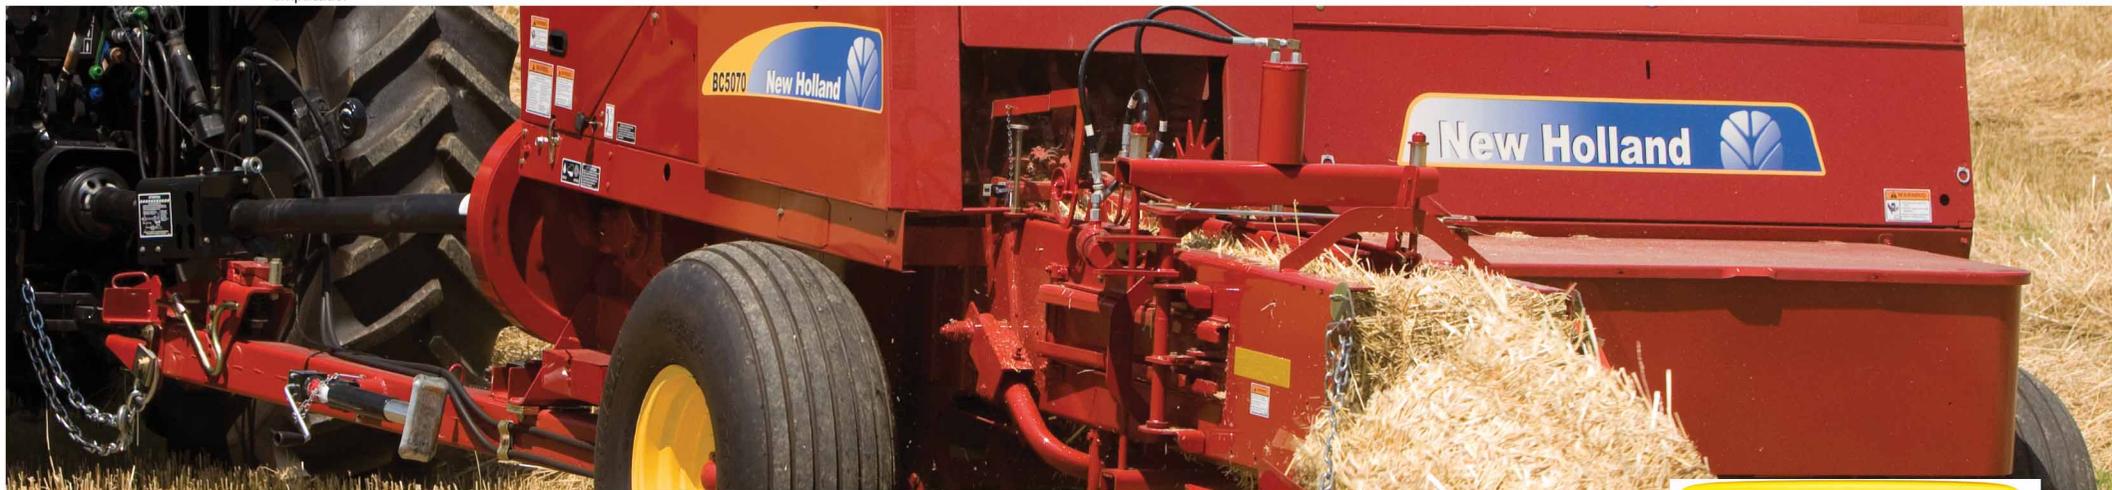

Los accesorios que aparecen junto con el equipo no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsiguiente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



Exija siempre los repuestos originales

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES,
COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

