

155 / 165 / 180 / 195 / 195 / 210

# PUMA



LIDERAZGO TECNOLÓGICO

**CASE IH**  
AGRICULTURE



## Cabina

Asiento con suspensión de aire y ajuste lumbar

Asiento para pasajero

Volante de Posiciones

Monitor de rendimiento AFS PRO 700

Palanca multifuncional

Estéreo

Control automático de Temperatura

Equipamientos con conector ISOBUS

Suspensión en cabina

Preparación Ready para GPS & Full GPS (Opcional)





### Motor

Motor CASE IH Tier III, Turbo -Inter enfriado  
6 Cilindros (6.75 L),  
Con control de Inyección Electrónica. (riel común)



### Hidráulico

Centro Cerrado con PFC, Capacidad de levante de 5527 Kg.(Puma 155)  
y 6995 kg (Puma 165, 180, 195 y 210), con flujo de Bombas Hidráulicas  
de 113 L/m.(Puma155) y 120 L/m (Puma 165, 180,195 y 210).

3 válvulas auxiliares electrohidráulicas para modelo 155 y  
4 válvulas para 165,180,195 &210



### Transmisión


18 X 6 full power shift de 40 km.

Radar

Creeper opcional

Acople de doble tracción y traba de diferencial Automática.

Embrague húmedo y multidisco

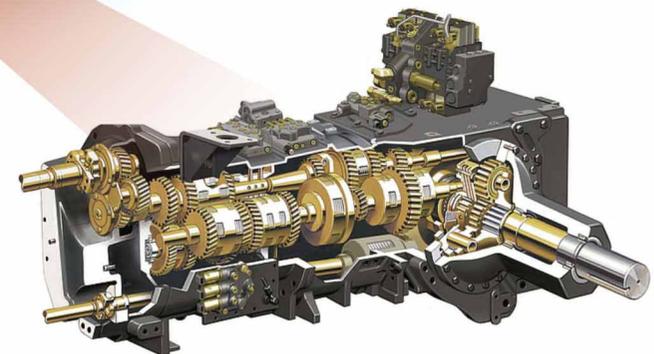

	PUMA 155	PUMA 165	PUMA 180	PUMA 195	PUMA 210
<b>MOTOR</b>	CASE IH TIER III POWER BOOST				
Potencia nominal motor @2200 rpm	155	165	180	195	210
Potencia Máxima motor @ 2200 rpm	177	210	230	237	245
Cilindros / desplazamiento lt ( cu )	6 / 6.75 ( 411 )				
Cantidad de válvulas / Aspiración	24 / Turbocargado e interenfriado				
Bomba de inyección	Bosch , Gobernada electrónicamente				
<b>TRANSMISION</b>					
Velocidades / Tipo	18x6 / Full powershift 40 km/hr.				
Inversor de marcha tipo	Electro-Hidráulico				
Embrague tipo	Húmedo , Multidisco				
<b>CABINA DE LUJO</b>					
Tipo	De lujo, aire acondicionado, radar, monitor de rendimiento y asiento con suspensión de aire				
Tablero de instrumentos	Digital				
Limpiadores de parabrisas	delantero y trasero				
Espejos retrovisores	dos telescópicos				
<b>TOMA DE FUERZA</b>					
Potencia a la toma de fuerza Nominal @2,200 rpm	135	140	159	171	180
Tipo, Velocidad	Independiente, 540/1000 rpm				
Accionamiento	Electrohidráulico				
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>					
Tipo / Control de sensibilidad	Centro Cerrado / Electrónico				
Flujo de bomba hidráulica	113 lts/min	120 lts/min			
Válvulas remotas	Tres		Cuatro		
Categoría de Enganche	II/III N				
Capacidad máxima de levante a 610 mm( 24 pulg ) de las rotulas (OECDE)	5,527kg ( 12,185 lb )	6,995 kg ( 15,421 lb )			
<b>EJE DELANTERO</b>					
Tipo	Doble tracción				
Accionamiento doble tracción	Electrohidráulico				
<b>EJE TRASERO</b>					
Longitud del eje mm ( pulg )	2,845 ( 112 )				
Frenos . Tipo	Hidráulicos , Auto ajustables				
Bloqueo del diferencial , accionamiento	Electrohidráulico				
Rodado trasero dual (radial)	/ 18.4 R42 (Std)/20.8 R38 (Opc.)		20.8 R38 (Std)	18.4R42 (Std.)/20.8 R42 (Opc.)	18.4xR46(Std.)/18.4R42 (Opc.)
Rodado delantero (radial)	16.9R28 (Std) / 14.9R30 (Opc.)		16.9R28	16.9R30 (Std.) / 16.9R28 (Opc.)	16.9R30 (Std.) / 14.9R30 (Opc.)
<b>DIMENSIONES</b>					
Altura a la parte superior de cabina mm ( pulg )	3005 ( 118.3 )	3090 ( 121.6 )			
Distancia entre ejes mm ( pulg )	2739 ( 107.8 )	2884 ( 113.5 )			
Peso mínimo sin contrapesos kg ( lb )	6,200 ( 13,669 )	7,300 ( 16,093 )			
Tanque de combustible lt ( gal )	300 ( 79 )	405 (107)			
<b>ACCESORIOS</b>					
Equipo estándar	Salpicaderas delanteras, caja de herramientas, manual del operador, triángulo de seguridad y soporte de contrapesos frontales				
Contrapesos delanteros	16 de 45 Kg	1 de 1,000 Kg			
Contrapesos Traseros	6 De 65 Kg	4 De 250 Kg			

Los accesorios que aparecen junto con la maquinaria no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsiguiente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México  
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

