



TS6000 2WD / FWD



POWER STAR

www.newholland.com.mx

NEW HOLLAND TS 6000 2WD / FWD

MOTOR NEW HOLLAND (FPT / IVECO)

Potencia nominal al volante	(hp - kW)	90 - 67
Velocidad nominal del motor	(rpm)	2300
Par máximo	(N.m @ rpm)	356 @1400
Cilindros / admisión		4/turbo
Cilindrada	(cm³)	4485
Diámetro / carrera	(mm)	104 - 132
Bomba de inyección		Rotativa Bosch emisionada
Filtro de aire		Seco, doble elemento
Acelerador		Palanca y pedal

EMBRAGUE - TRANSMISION

Embrague Estándar		Tipo seco, de diafragma
Disco		Cerámico
Diámetro	(mm)	(356)
Tipo de transmisión	Engranaje constante	8 x 2
Opciones de transmisión	Super Reducida	12 x 3 con creeper

TOMA DE FUERZA

Potencia certificada ¹	(hp - kW)	83.2 - 62.1
Tipo		Independiente
Vel. toma de fuerza	(rpm) / estrias	540/6
Embrague		Multidisco / Húmedo
Accionamiento		Hidráulico

EJE DELANTERO

Eje Delantero		Sección cuadrada
---------------	--	------------------

DOBLE TRACCION

Eje delantero, tipo		Diferencial central
Accionamiento		Electrohidráulico
Traba del diferencial		Automático

EJE TRASERO

Traba del diferencial (accionamiento)		Mecánico por pedal
Frenos tipo		Multidisco tipo húmedo
Frenos accionamiento	Estándar	Mecánico
Freno de estacionamiento (accionamiento)		Por palanca

SISTEMA HIDRAULICO

Capacidad de levante en Kgf		
a las esferas ²		2455
a 610 mm ²		1785
Sensibilidad del sistema / categoría		3er punto / II
Caudal bomba principal	Lpm / Gpm	51 / 13.47
Válvula de servicios auxiliares		Doble centro abierto

DIRECCION

Tipo	Tipo	Hidroestática
Caudal	LPM	13.6

SISTEMA ELECTRICO

Batería	(V- A)	12 - 90
Alternador	(A)	65
Motor de arranque	(kW - hp)	3 - 4

CAPACIDADES

Aceite de motor	L	11
Aceite transmisión y eje trasero	L	56
Sistema de enfriamiento	L	17
Tanque de combustible	L	160
Eje delantero	L	1.52
Cubos eje delantero	L	4.73

DIMENSIONES

		2WD / 4WD
Altura al escape	mm	2752 / 2815
Altura al volante	mm	1927 / 2072
Ancho trocha delantera	mm	1422 - 2032 / 1524 - 2032
Ancho trocha trasera	mm	1524 - 2032
Despeje mínimo al suelo	mm	430
Distancia entre ejes	mm	2316 / 2337
Longitud total Ext. - Eng.	mm	3457 / 3742
Peso total sin contrapesos	Kg	3299 / 3537
Rodado trasero		15.5 - 38 / 18.4 - 34
Rodado delantero		7.5 - 16 / 14.9 - 24

ACCESORIOS ADICIONALES


6 contrapesos traseros de 40 kg	240
8 contrapesos delanteros de 31 kg	248
Barra de tiro con horquilla	1
Prepurificador	1
Llave de ruedas	1
Caja de herramientas	1
Manual del operador	1

ACCESORIOS OPCIONALES

Todo	
Salpicaderas delanteras	
Rodado trasero	18.4 x 30 / 18.4 x 34
Rodado delantero	10.00 x 16
Opciones de transmisión:	Creeper 12 x 3

ESTACION DEL OPERADOR:

Amplia y ergonómica plataforma con acceso por ambos lados, deflectores de calor y marco de protección abatible³.
 Tablero amplio con medidores de temperatura, nivel de combustible, indicadores de presión de aceite, carga de alternador, luces de cruceo, luces intermitentes. Volante de posiciones, palancas laterales, pedales colgantes, confortable asiento. Línea moderna, con cofre abatible y accesibilidad a todos los puntos de servicio. Moderno y eficiente motor ecológico emisionado, turbo cargado. Eficiente sistema de inyección, con tanque de plástico termoformado y trampa de agua. Transmisión 8 x 2 estándar robusta, de reconocida confiabilidad y durabilidad. Doble tracción con embrague limitador de patinaje y accionamiento electro-hidráulico. Sistema hidráulico de centro abierto con doble válvula de servicios auxiliares, para máxima eficiencia.

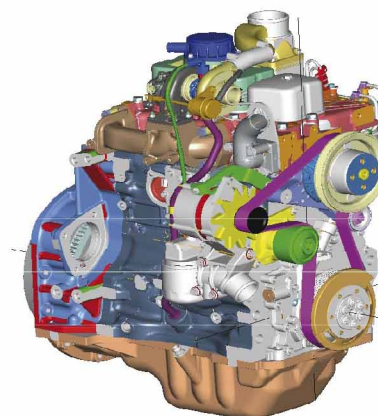

inifap
 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Este producto está certificado por:
OCIMA
 Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

Con los valores obtenidos en el CENEMA* de acuerdo a las normas
 1. NMX-0-169-SCFI-2002
 2. NMX-0-207-SCFI-2004
 3. NMX-0-181-SCFI-2003

*CENTRO NACIONAL DE ESTANDARIZACION DE MAQUINARIA AGRICOLA



Exija siempre los repuestos originales

CNHMX-MKES-AGTS6MFWD0617A

Nota ^{1,2 y 3} Certificado por el OCIMA - INIFAP con valores obtenidos en el CENEMA



NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH.
 CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES,
 COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.



facebook.com/NewHollandAgMex/



instagram.com/newhollandmex/

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsiguiente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117, Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro, Qro., México. Tel: (442) 211 91 00 / Fax: (442) 211 9194.